
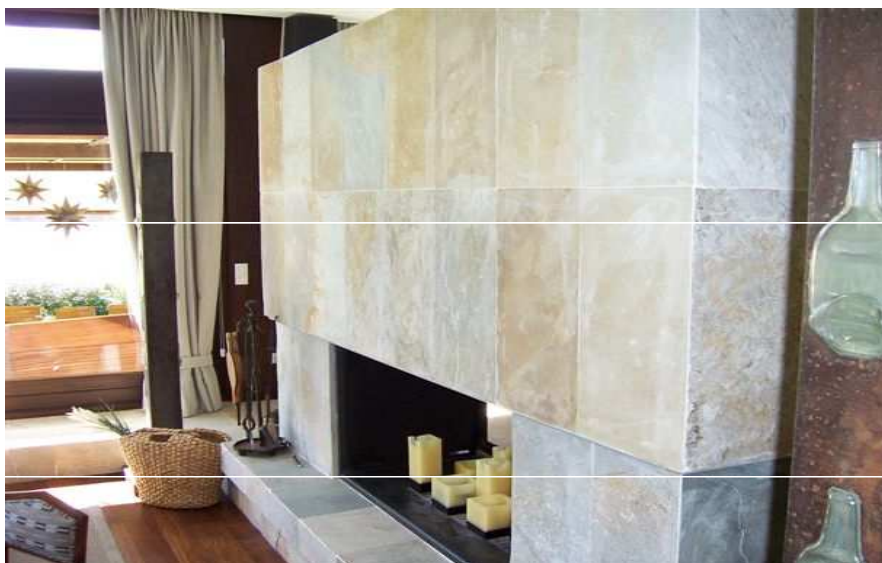


B20 Artica Jbernardos

Textura natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com

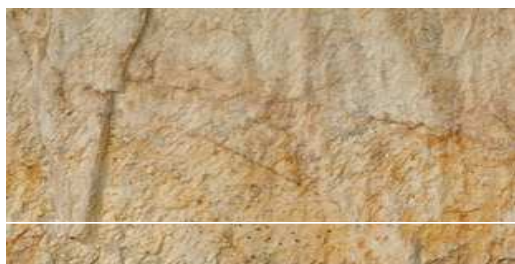

Definición

UNE-EN 12407

Mármol calcítico de tonos multicolores con presencia de ocre y dorados. El tamaño de grano es muy fino, siendo visibles pequeños cristales cúbicos, con brillo metálico

Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

30 x 15
60 x 30

Espesor (cm) Textura

1-1,5	escafilada
1-1,5	natural

m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
23	1350		
34	1350		

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2700 Kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV en seco: 76 SRV en húmedo: 62
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	25,5 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	24,90 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	17,5 MPa % (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,20%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	1600 N

Recomendaciones colocación

Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las baldosas de varios paquetes
Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y lana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
info@piedranatural.es

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es