


B10 Ocre Jbernardos

Textura natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com

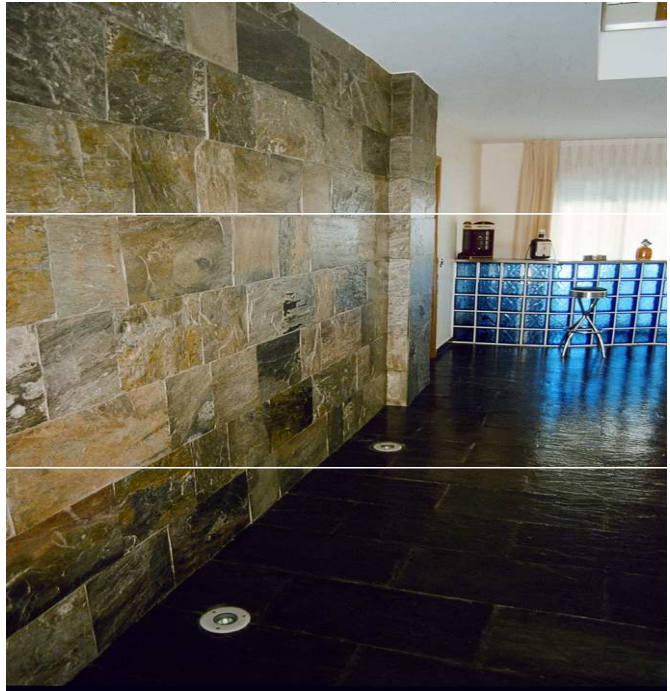

Definición

UNE-EN 12407

Pizarra de cabecera de colores ocre y oxidos sobre base gris

Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

20 x LL
25 x LL
30 xLL

Espesor (cm) Textura

3-4	natural/natural
3-4	natural/natural
3-4	natural/natural

m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
13	1400-1500		
13	1400-1500		
13	1400-1500		

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2660 Kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV en seco > 45 SRV en húmedo > 45
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	25 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	104,69 MPa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	59,70 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	59,61 Mpa (60 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,10%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	

Recomendaciones colocación

Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las baldosas de varios paquetes
Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
info@pedranatural.es

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@pedranatural.es