


# B401 piedranatural Calzada Portuguesa Gris Jbernardos

## Lajado natural o corte cizalla

## Piedra irregular

[www.naturpiedra.com](http://www.naturpiedra.com)

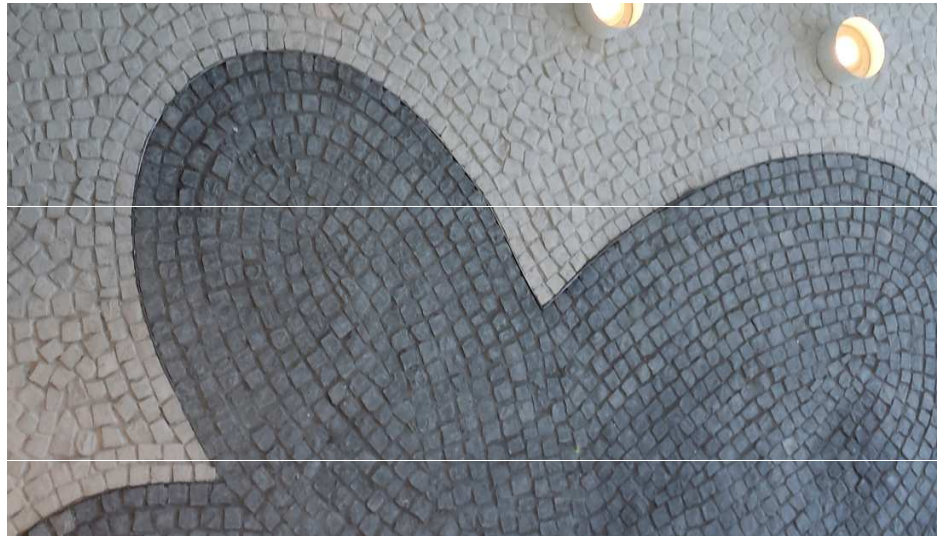

### Definición

UNE-EN 12407

Caliza de precipitación química, biomierítico parcialmente disgregado

### Aplicaciones

<input type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil

### Formato (cm)

5x7  
9x11

### Espesor (cm)

5-7  
9x11

### Textura

Lajado natural o corte cizalla  
Lajado natural o corte cizalla

### Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2710 Kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	20 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	201,0 Mpa
UNE-EN 1936 Porosidad Abierta	2,30%
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	Resistente al hielo 24 ciclos
UNE-EN 14157 Resistencia al impacto	3 J
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,90%

### Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante mortero de cemento semiseco

#### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70

#### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
[naturpiedra@naturpiedra.com](mailto:naturpiedra@naturpiedra.com)

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

[www.naturpiedra.com](http://www.naturpiedra.com)

[info@piedranatural.es](mailto:info@piedranatural.es)